


# Rollen sorteer machines

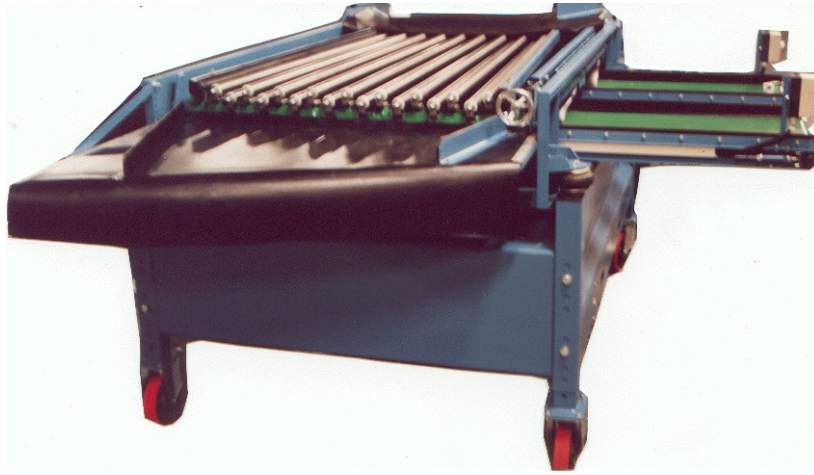

Rollen sorteer machines met onballans motoren kenmerken zich door een hoge capaciteit en een degelijke constructie waardoor een geluidsarme werking gewaarborgd is. De tril snelheid kan geregeld worden met een frequentie sturing waardoor de trilsnelheid nauwkeurig en gemakkelijk op uw product ingesteld kan worden.

Met de centrale maat verstelling kan snel en eenvoudig, tijdens het werk de zift maat vergroot c.q. verkleind worden, met behulp van een hand wiel of met een automaat.

Tevens kunnen de rollen ook verschoven worden op hun bevestiging, zodat de rollen recht of onder een hoek van elkaar lopen,(rollen lopen wijd uit), voor meerdere zift maten.

Standaard zijn er 17 rollen met een diameter van 51 mm gemonteerd,(bed breedte 1meter, lengte 2.00 meter voor standaard op bouw) meerdere rollen zijn mogelijk. De rollen zijn voorzien van hoekcontactlagers gemonteerd in slagvaste kunstof huizen waardoor onderhoud tot een minimum beperkt wordt.

Ook zij de opleg borden in hoogte en afschot verstelbaar, het achterste bord is in verschillende maatvoeringen leverbaar, nl: schuin /recht voor bv goede verdeling op een lees band die haaks achter de machine staat.

De diverse mogelijk heden met afvoer banden zijn :

aantal x breedte x lengte in mm

2x800x2500 mm

2x600x2500mm

4x400x2500mm

4x300x2500mm

diverse combinaties van banden zijn ook mogelijk de lengte maten zijn niet bepalend voor het aantal. Ook kan er een of brede band in de lengte onder de machine gemonteerd

worden. Ook dit kan weer in combinatie met meerdere zij uitloop banden

De machine is in hoogte verstelbaar, en voorzien van zwenk/bokwiellen.

**Piekstra**

machinebouw

0512 545905

WWW.Piekstra.nl