

### Gegevens:

Voor zien van dubbele product 'aftasters (optisch)' per kant, met tijd vertragers op de aftasters (makkelijk instelbaar vanuit het menu)


Automatische omschakeling van de ene naar de andere kist  
Bunkering op de band tijdens omschakelen naar andere kist (Op 3 verschillende manieren te programmeren)

Schakeling voor de voor-lijn (tijdens het kist omschakelen met 6 verschillende programmeer functies)

Display aan duiding met met een kleuren touch screen aanduiding vul-programma aantal kisten en machine status.

Er kunnen standaard 6 verschillende programma's gebruikt worden.

De vul-programma's kunnen makkelijk geprogrammeerd worden, dmv de in-leer functie

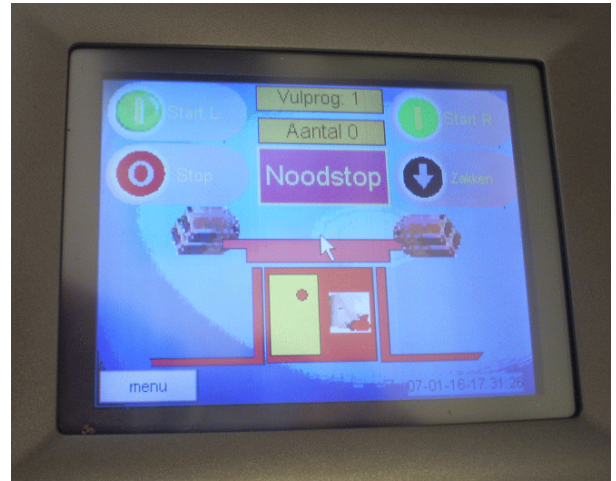

Tevens is de machine van "flexi-fill" wat er voor zorgt dat de machine bij variabele productstromen zichzelf aan past aan de snelheid. De progammeer functies zijn beveiligd met wacht woorden zodat daar niet ongeoorloofd aan gerommeld kan worden.

De machine controleert bij inbedrijf automatisch alle schakelaars en sensoren op vervuiling en andere overige storingen

Capaciteit: ca.400 kuubs kisten per dag (afhankelijk van de programmering)

Geschikt voor kistmaat 120x100x100 en 150x120x100 en 160x125x125

2800x700 MM band met stuursnaren en onder-rollen

Aandrijving dmv "gv" trommel motor

Band snelheid instelbaar

Band hoogte tov kist in hoogte instelbaar

Kantel snelheid ca 20 sec.

Kisten kantelen tot deze in horizontale positie liggen

kist maat 1.20/1.50 EN 1.60

Kanteljukken voorzien van dichte plaat met aanslagen

Zak snelheid per kant instelbaar

Hoogte van de machine ca 1.50 meter

lengte ca 5m

voorzien van lepel dragers voor de heftruck

gewicht ca 1200 kg

De machine is Gegalvaniseerd