


Stort bunkers



Stort bunker voor gebruik met kippers, Voorzien van rubber band met meenemers in een V vorm
De bunkerband met rubber meenemers van 17mm hoog zorgen voor een productvriendelijk transport en het snel leeg trekken van de stortbunker. De band snelheid is geregeld van 0,5 to 5 m per min . Alle bodem rollen zijn aangedreven waardoor ook onder slechte omstandig heden geen band slip optreed.
De bunker is voor zien van een in hoogte verstelbaar pootstel met lucht banden en een trek haak om het transport te vergemakkelijken. Ook is de opvoer hoek in te stellen zodat een goede aan sluiting op vervolg machines gerealiseerd kan worden. De instort hoogte kan gevarieerd worden van 770 tot ca 900 mm hoogte ook is het aanname kleed te verstellen zodat de kipper zonder verliezen kan kiepen.

De machine kan met een rollen reiniger uitgerust worden. De rollen reiniger heeft een verstelling voor de doorlaat en is aflopend te monteren. De rollen reiniger bestaat uit 6 RVS rollen met een eigen aandrijfmotor, en afschraper aan de onder zijde.

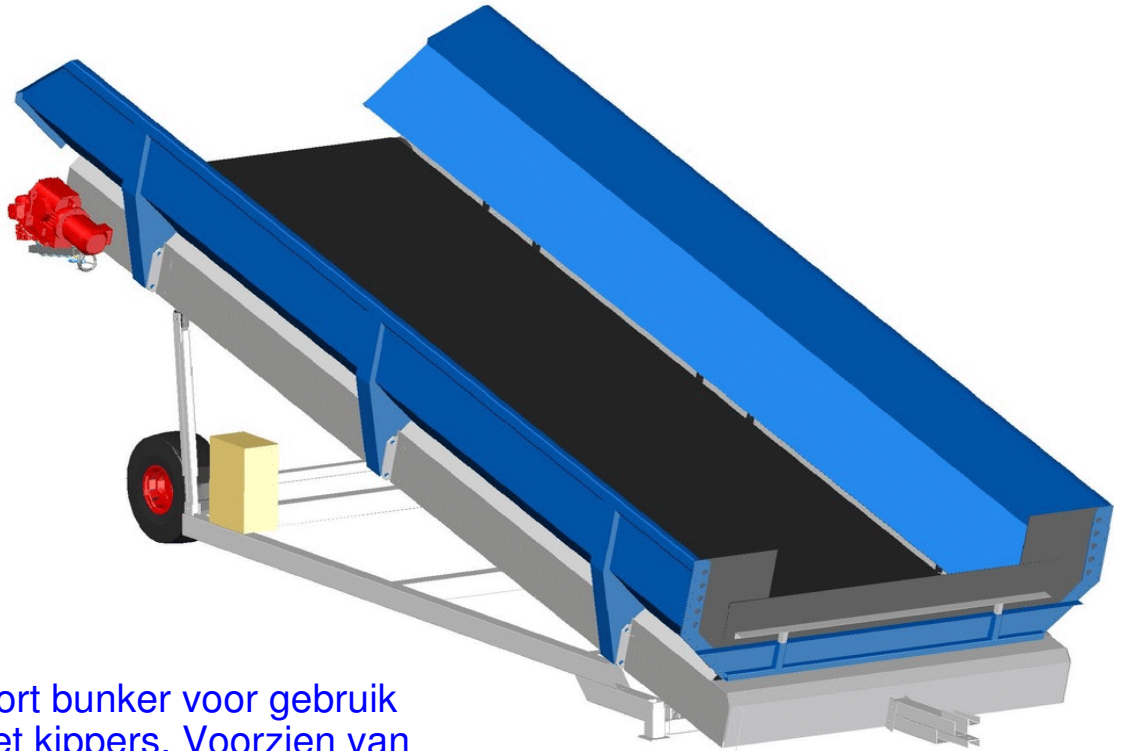